



## S 不鏽鋼系列

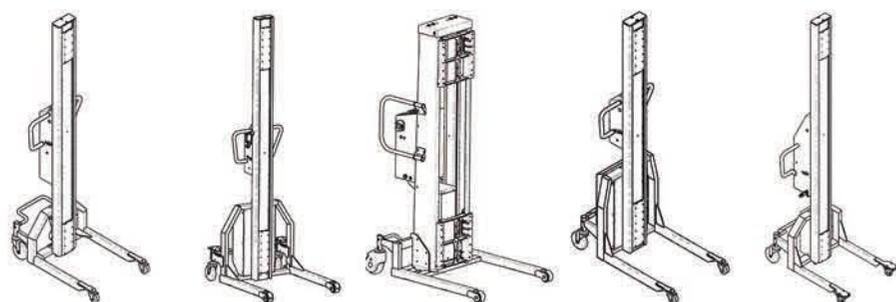


#	S1	S2	S3	S4	S14
Model	Ann	Wilson	Mandy	Flash	Elaine
主機荷重 kg	80	200	300	120	50
揚升高度 mm	1300 1600 1900 2200	1200 1500 1800 2100	1200 1500 1800 2100	1200 1500 1800 2100	1300 1600 1900 2200
主軸高度 mm	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500
防護等級	IP41 or IP66				
揚升速度	125mm/s	125mm/s	125mm/s	250mm/s	200mm/s
對應頁次	P.9	P.11	P.13	P.15	P.17

## 自走電動升降機系列

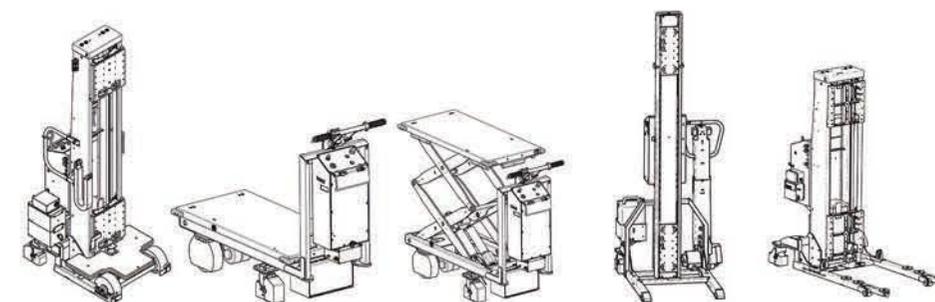

#	S8	S9	SX	S13	S14
Model	MandyGo	JustinGo	JustinGo Lift	Wilson X Drive	Mandy Drive
主機荷重 kg	300	500	300	200	300
揚升高度 mm	1500 1800 2100	NA	450-1100	1500 1800 2100	1500 1800 2100
主軸高度 mm	1900 2200 2500	(把手) 1000	(把手) 1000	1900 2200 2500	1900 2200 2500
防護等級	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
揚升速度	125mm/s	NA	62.5mm/s	125mm/s	125mm/s
對應頁次	P.19	P.21	P.21	P.23	P.25

## A鋁柱系列

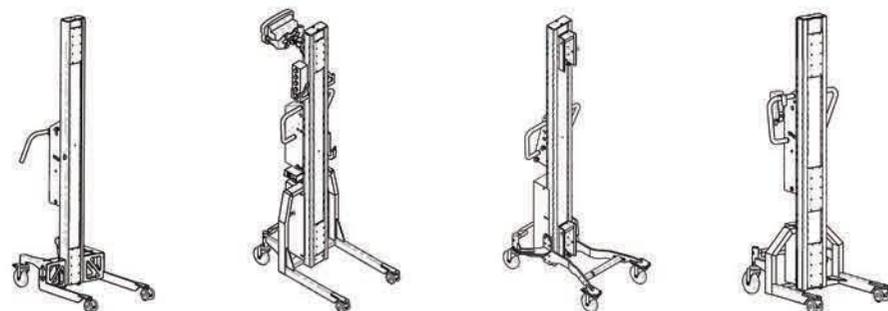

#	A1	A4	A14	A15
Model	Zac	Flash (Lite)	Grace	Jog
主機荷重 kg	80	120	50	70
揚升高度 mm	1300 1600 1800	1300 1600 1800	1300 1600 1800	1300 1600 1800
主軸高度 mm	1600 1900 2200	1600 1900 2200	1600 1900 2200	1600 1900 2200
防護等級	IP41	IP41	IP41	IP41
揚升速度	125mm/s	250mm/s	200mm/s	125mm/s
對應頁次	P.27	P.29	P.31	P.33

## 全機種 荷重 vs. 升降速度一覽表

不銹鋼		
機種	荷重	升降速度 (mm/秒)
Elaine	50kg / 110lbs	200
Ann AntX	80kg / 176lbs	125
Flash FlashX FlashXdrive	120kg / 260lbs	250
Wilson WilsonX WilsonXdrive	200kg / 440lbs	125
Mandy MandyGo MandyDrive	300kg / 660lbs	125
Mandy <sup>+</sup> Mandy <sup>+</sup> Go Mandy <sup>+</sup> Drive	180kg / 400lbs	250
Martin MartinDrive	400kg / 880lbs	125

鋁質輕量		
機種	荷重	升降速度 (mm/秒)
Grace	50kg / 110lbs	200
Jog	70kg / 150lbs	125
Zac	80kg / 176lbs	125
Flash <sup>(Lite)</sup>	120kg / 260lbs	250


## 不鏽鋼系列 Ann 荷重：80kg

主機型號	Ann160A	Ann190A	Ann220A
R 揚升高度 mm	1300	1600	1900
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V10AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器


前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm

## AntX190A-CAT #113030401A

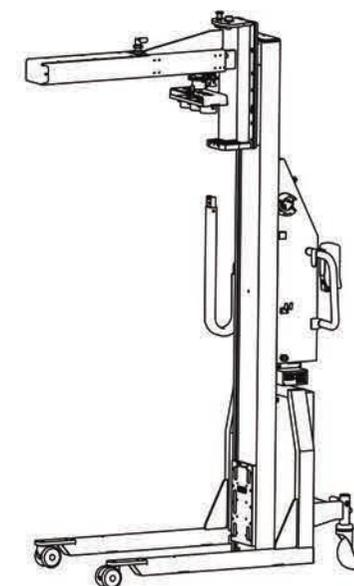

## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

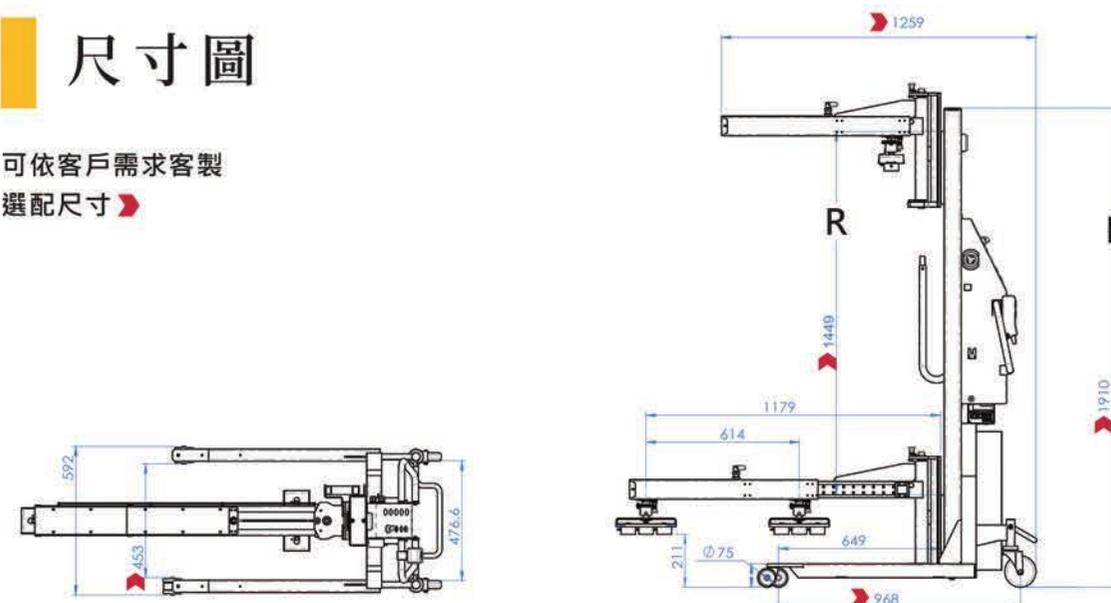


## 不鏽鋼系列 Wilson 荷重：200kg

主機型號	Wilson160A	Wilson190A	Wilson220A
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V20AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-8小時		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器


前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm

Wilson220S-VAT-IP66  
#113072601A

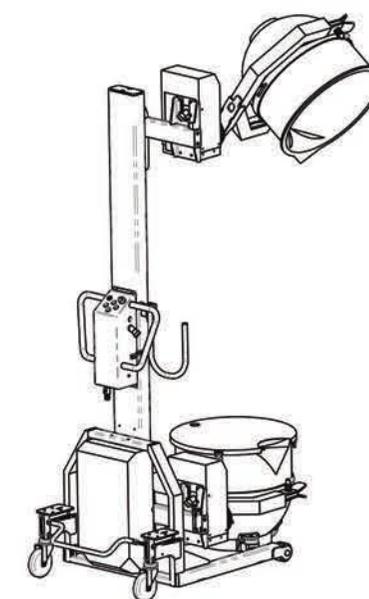

### 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

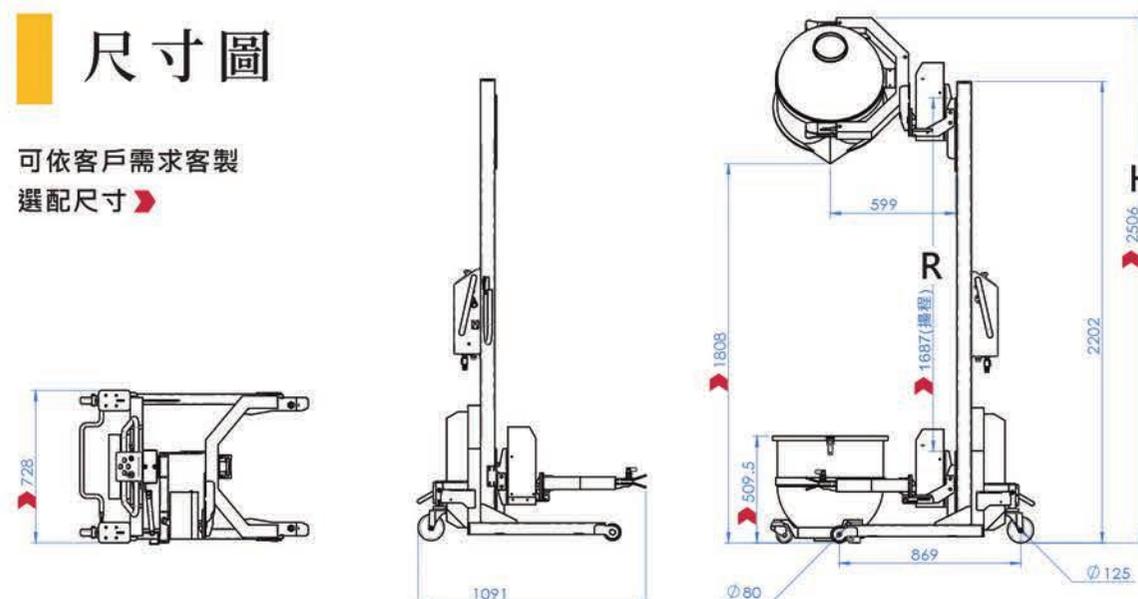

## 不鏽鋼系列 Mandy 荷重：300kg


主機型號	Mandy160S	Mandy190S	Mandy220S
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V/40AH 鋰電池		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-7小時		

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> ASP	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位

前輪選項	前腳高度
Ø80mm定向輪	85mm





Mandy220S-F15  
#112030201A

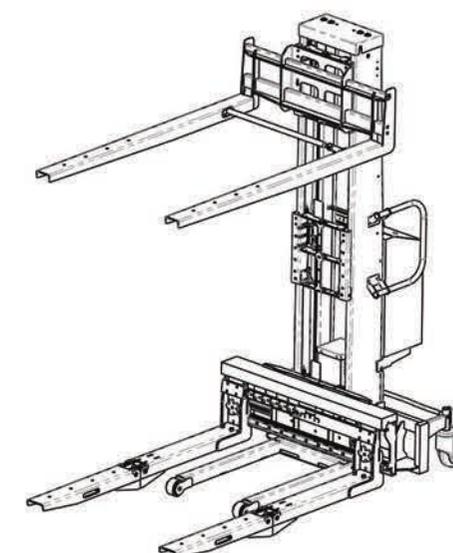

### 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

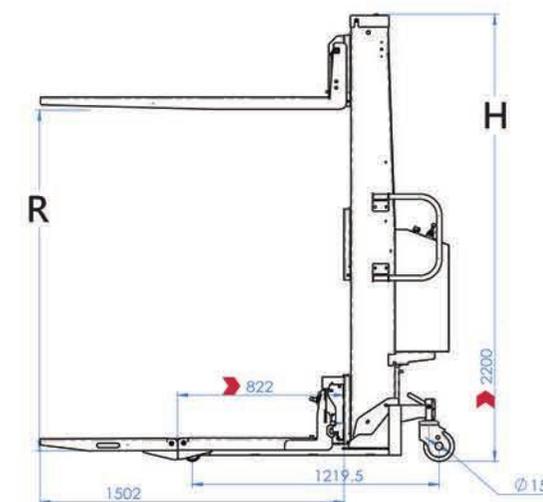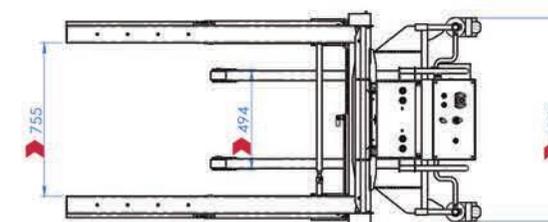

## 不鏽鋼系列 Flash 荷重：120kg (高速馬達)


主機型號	Flash160A	Flash190A	Flash220A
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	250mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V20AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-7小時		

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm





Flash190A-FTG-IP66  
#113092001A

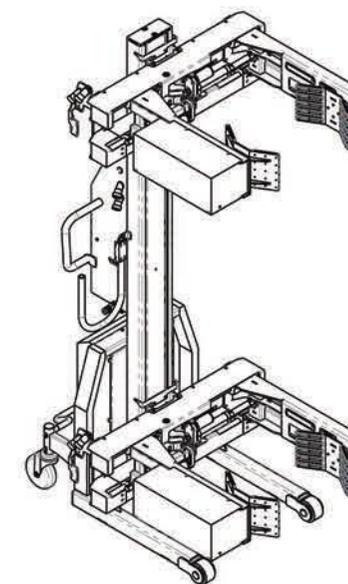

### 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

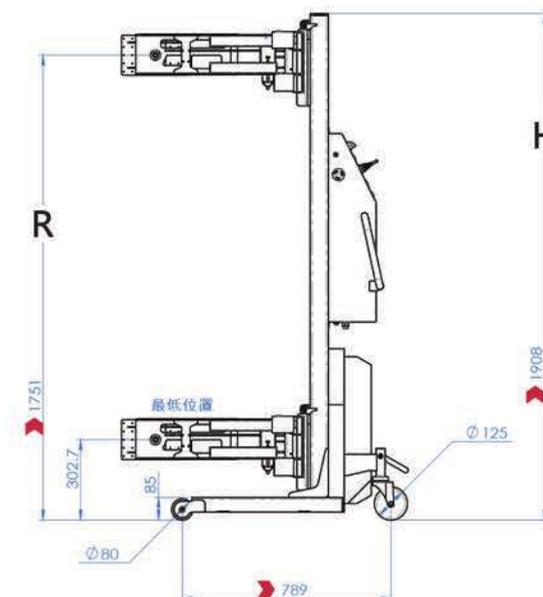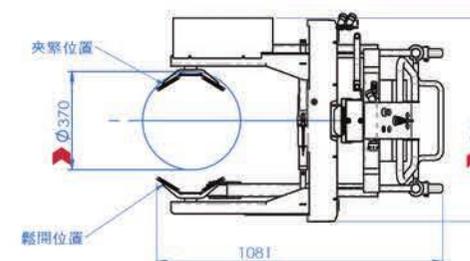

## 不鏽鋼輕量系列 Elaine 荷重：50kg

主機型號	Elaine190A	Elaine220A
R 揚升高度 mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1900mm	2200mm
升降速度	200mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	24V7AH 鉛酸	
充電電壓	100-240VAC	
充電時間	4小時	
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位	

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm




Elaine220A-RPS-IP66  
#114021601A

平台尺寸 (mm)
<input type="checkbox"/> 500x500
<input type="checkbox"/> 640x640
<input type="checkbox"/> 940x640
<input type="checkbox"/> 其它 ___x___

### 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

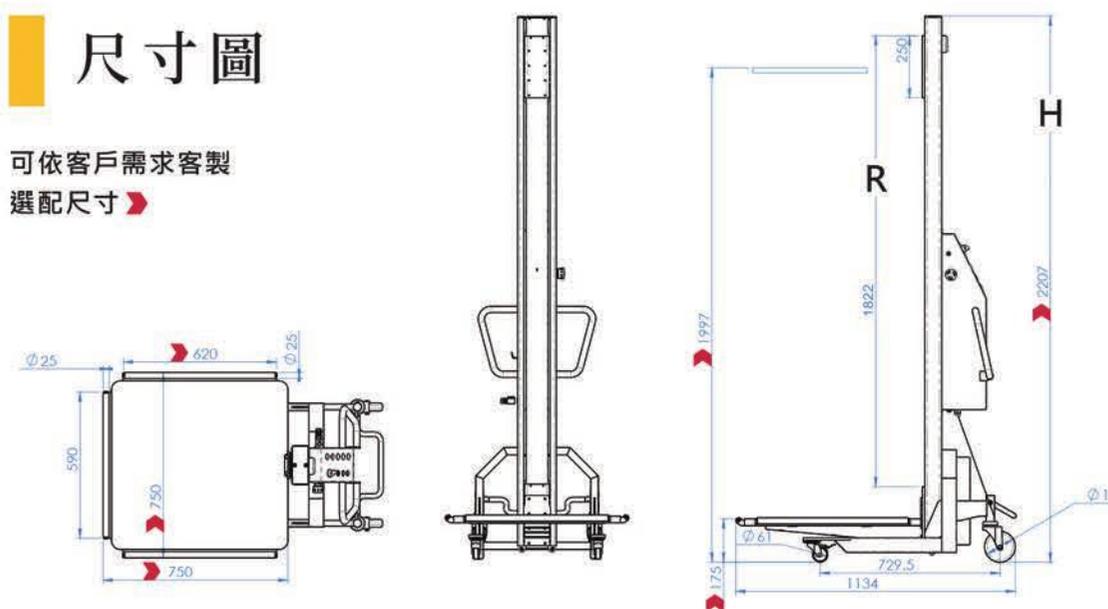


## 自走電動升降機 MandyGo 荷重：250-300kg

主機型號	MandyGo190A	MandyGo220A	MandyGo250A
R 揚升高度 mm	1500	1800	2100
H 主軸高度 mm	1900	2200	2500
荷重(平地)	300kg	300kg	250kg
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	<input type="checkbox"/> 標配：24V40AH 鋰電池 <input type="checkbox"/> 選配：QXP抽換式DC24V20AH 鋰電池		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	2.5小時		
材質	304不鏽鋼		
自走速度	低速 0.2-1.5km/h · 緩起動、緩停 高速 2-4.5km/h · 緩起動、緩停		
安全設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCW前進屏障自動</li> <li>• ERB減速後退防夾開關</li> <li>• STA過彎減速</li> <li>• 防夾腳輪蓋</li> <li>• MP3運作警示音</li> <li>• (選配)運作警示燈</li> </ul>		
智能設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位</li> </ul>		





MandyGo170A-FRK  
#111070501A

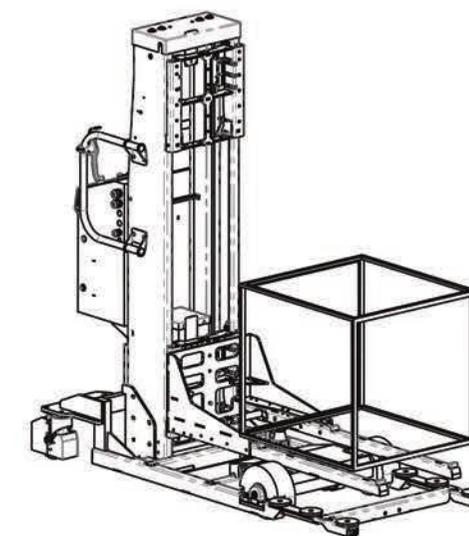

## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

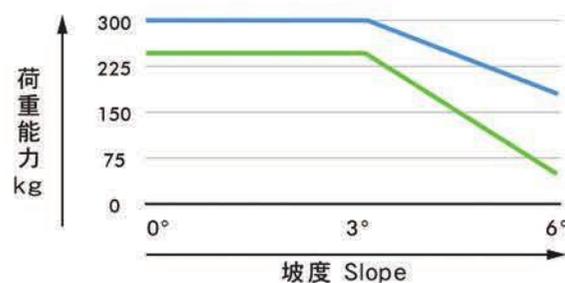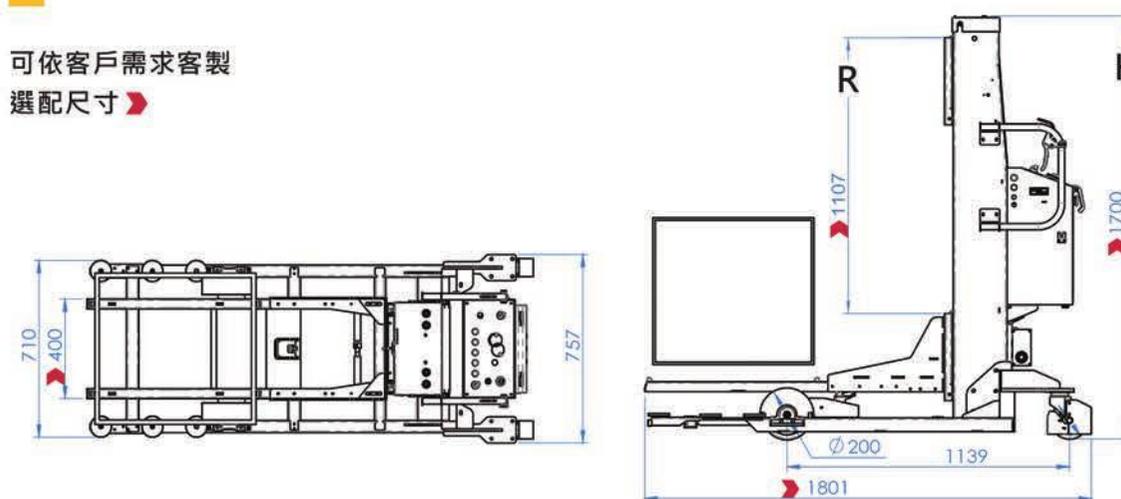

圖表：  
坡度荷重能力  
 — MandyGo (牙叉型)  
 — MandyGo-GT (卷料、桶料搬運車)


## 全電動自走搬運車 JustinGo 荷重：300-500kg

主機型號	JustinGo	JustinGoLift
機台尺寸 長x寬x高	1400 x 500 x 1000mm	
揚程	平台無升降功能	450-1100mm
自走速度-空車	0-3km/h	0-3km/h
自走速度-荷重	0-3km/h	0-3km/h
荷重(平地)	500kg	300kg
IP防護	IP41	
電池	DC24V40AH 鋰電池	
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304不鏽鋼 無油式設計，免保養	
操作面板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源開關</li> <li>• 前進、後退選擇開關</li> <li>• 升、降開關</li> <li>• 速度調整旋鈕</li> <li>• EMS緊急停止開關</li> </ul>	
安全設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCW前進屏障自動</li> <li>• ERB減速後退防夾開關</li> <li>• STA過彎減速</li> <li>• 防夾腳輪蓋</li> <li>• MP3運作警示音</li> <li>• (選配) 運作警示燈</li> </ul>	





## JustinGoLift

#111022201A

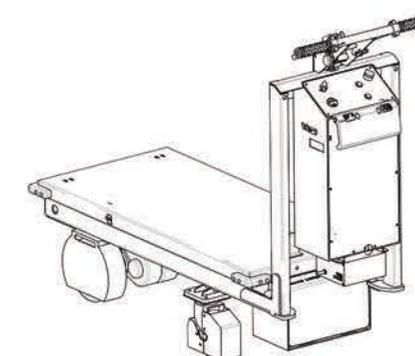

## 尺寸圖

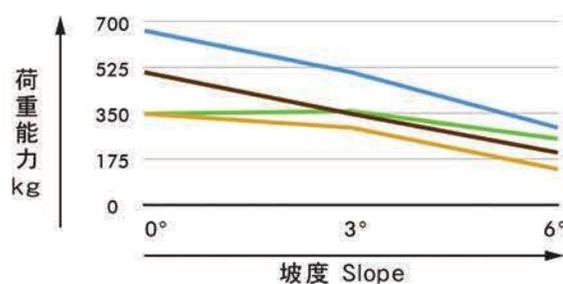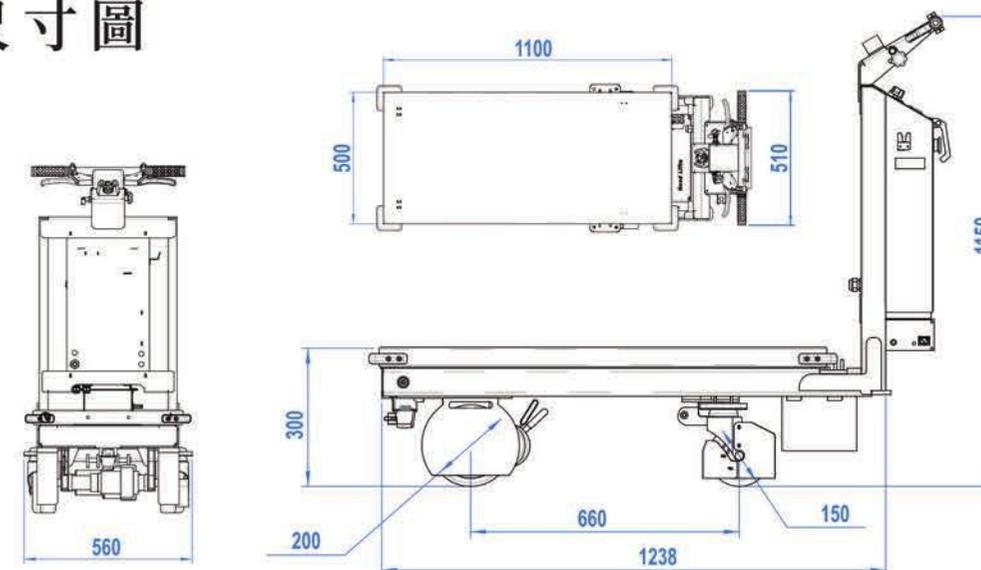

圖表：  
坡度荷重能力


- JustinGo (驅動輪OD200mm)
- JustinGo-AT (驅動輪OD250mm)
- JustinGoLift (驅動輪OD200mm)
- JustinGoLift-AT (驅動輪OD250mm)

## 曳引式升降機 WilsonXdrive 荷重：200kg

主機型號	WilsonX190D	WilsonX220D
R 揚升高度 mm	200-1500	200-1800
H 主軸高度 mm	1900 (線軌版)	2200 (線軌版)
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	QXP 抽換式DC24V20AH 鋰電池	
充電電壓	100-220VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304 不鏽鋼 + 鋁	
自走速度	前進 0-3km/h · 緩起動、緩停 後退 0-1.5km/h · 緩起動、緩停	
潔淨科技	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 Class 1000 要求</li> <li>ESD 防護</li> <li>全效材質腳輪、易推、耐磨、不產屑</li> </ul>	
安全設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCW前進屏障自動</li> <li>ERB減速後退防夾開關</li> <li>STA過彎減速</li> <li>防夾腳輪蓋</li> <li>MP3運作警示音</li> <li>(選配) 運作警示燈</li> </ul>	






WilsonX220D-RCS  
#113122401A

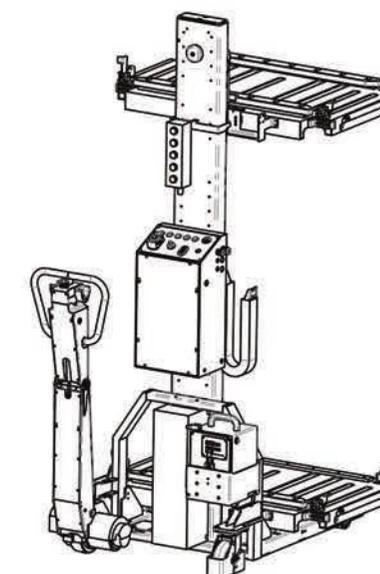

## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

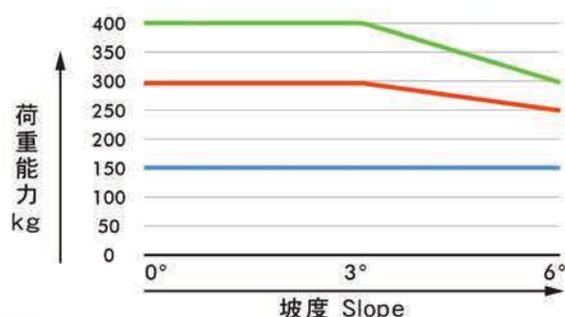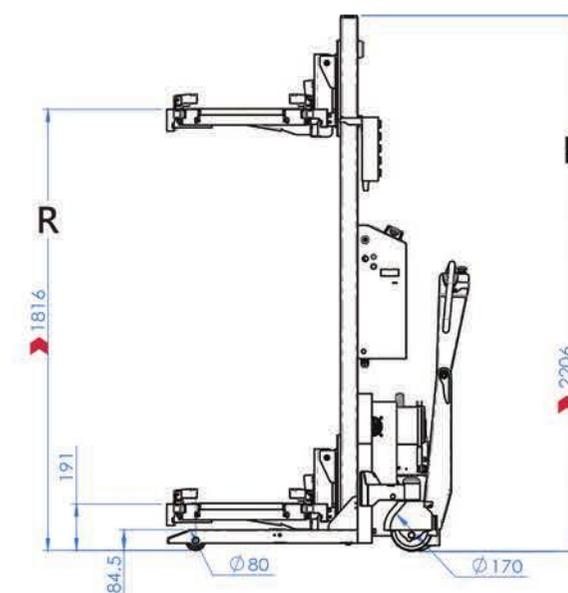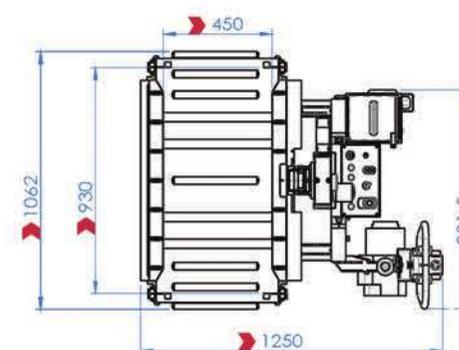


圖表：  
坡度荷重能力  
 — MartinDrive (平台型)  
 — MandyDrive (叉叉型)  
 — WilsonXdrive (滾輪平台)

## 曳引式升降機 MandyDrive 荷重：300kg

主機型號	Mandy190D	Mandy220D
R 揚升高度 mm	200-1500	200-1800
H 主軸高度 mm	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	QXP 抽換式DC24V20AH 鋰電池	
充電電壓	100-220VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304 不鏽鋼 + 鋁	
自走速度	前進 0-3km/h · 緩起動、緩停 後退 0-1.5km/h · 緩起動、緩停	
潔淨科技	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 Class 1000 要求</li> <li>ESD 防護</li> <li>全效材質腳輪、易推、耐磨、不產屑</li> </ul>	
安全設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCW前進屏障自動</li> <li>ERB減速後退防夾開關</li> <li>STA過彎減速</li> <li>防夾腳輪蓋</li> <li>MP3運作警示音</li> <li>(選配) 運作警示燈</li> </ul>	





Martin170D-FWS  
#113102901A

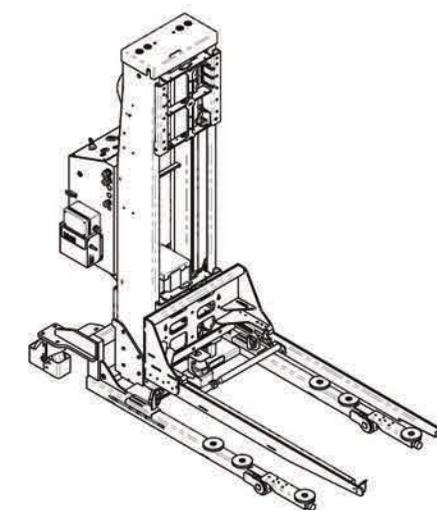

## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

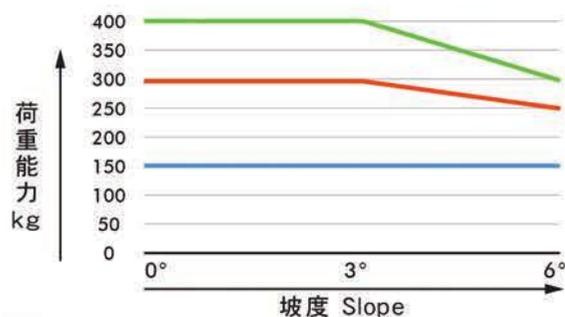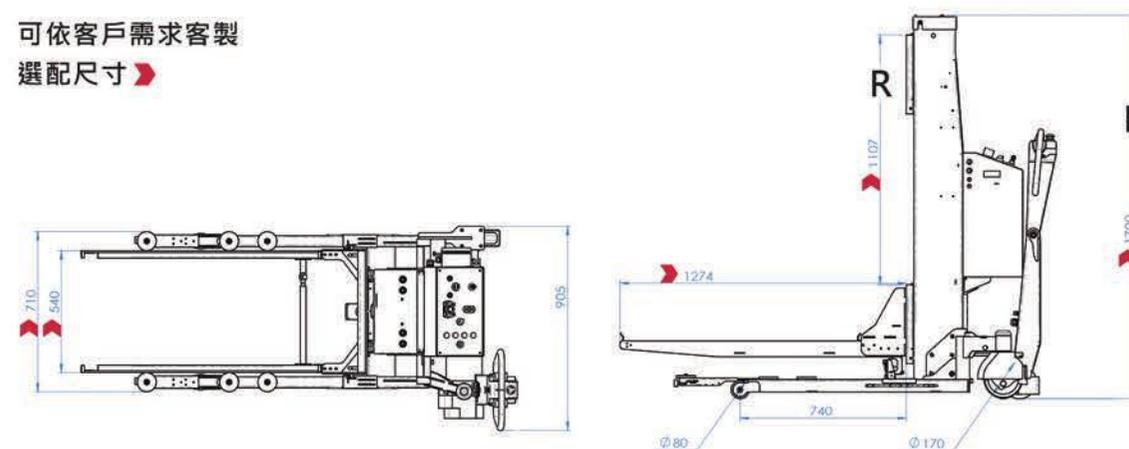


## 航太級鋁合金系列 Zac 荷重：80kg

主機型號	Zac160A	Zac190A	Zac220A
R 揚升高度 mm	1300	1600	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V10AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> IP防護	IP66 (可沖水)
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器


前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm

Zac190A-MVB  
#113041601A

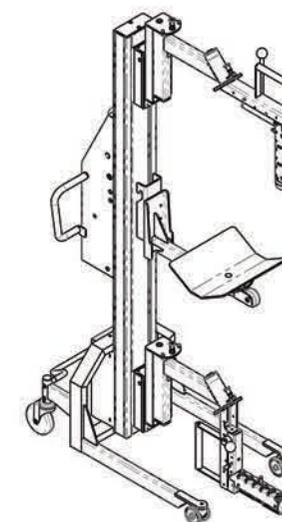

### 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

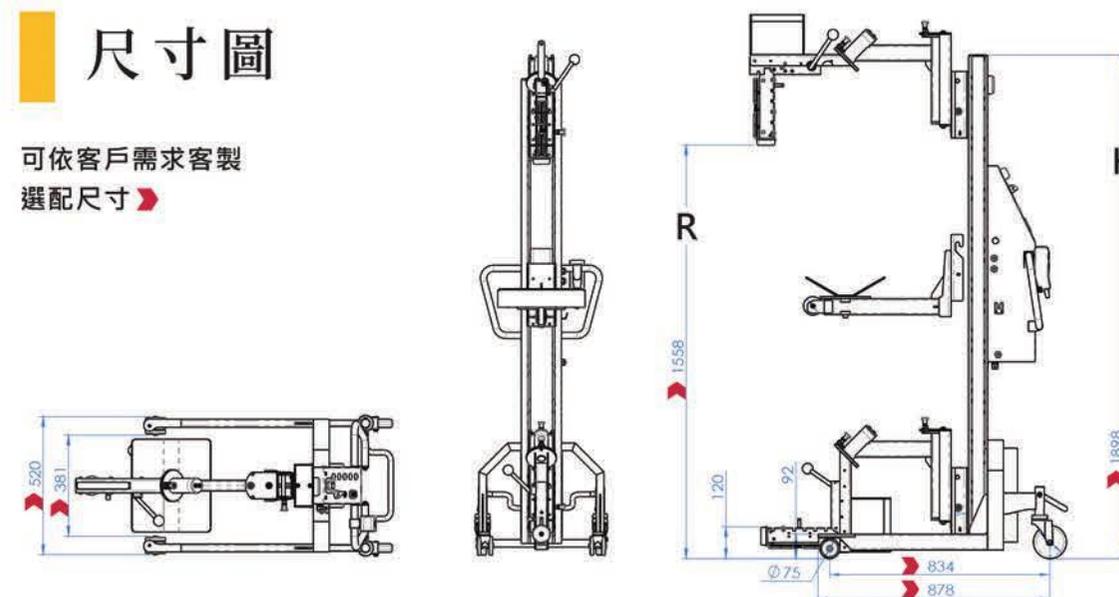

## 航太級鋁合金系列 Flash<sup>(lite)</sup> 荷重：120kg (高速馬達)

主機型號	Flash <sup>(lite)</sup> 190A	Flash <sup>(lite)</sup> 220A
R 揚升高度 mm	1500	1800
H 主軸高度 mm	1900	2200
升降速度	250mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	24V10AH 鉛酸	
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ	
充電時間	4小時	
智能設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位</li> <li>• RMC 無線遙控器</li> </ul>	

選配升級	說明
<input type="checkbox"/> 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
<input type="checkbox"/> RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm


## Flash<sup>(lite)</sup> 190A-LCP #111031504A



平台尺寸 (mm)
<input type="checkbox"/> 500x500
<input type="checkbox"/> 640x640
<input type="checkbox"/> 940x640
<input type="checkbox"/> 其它 ___x___


## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ▶

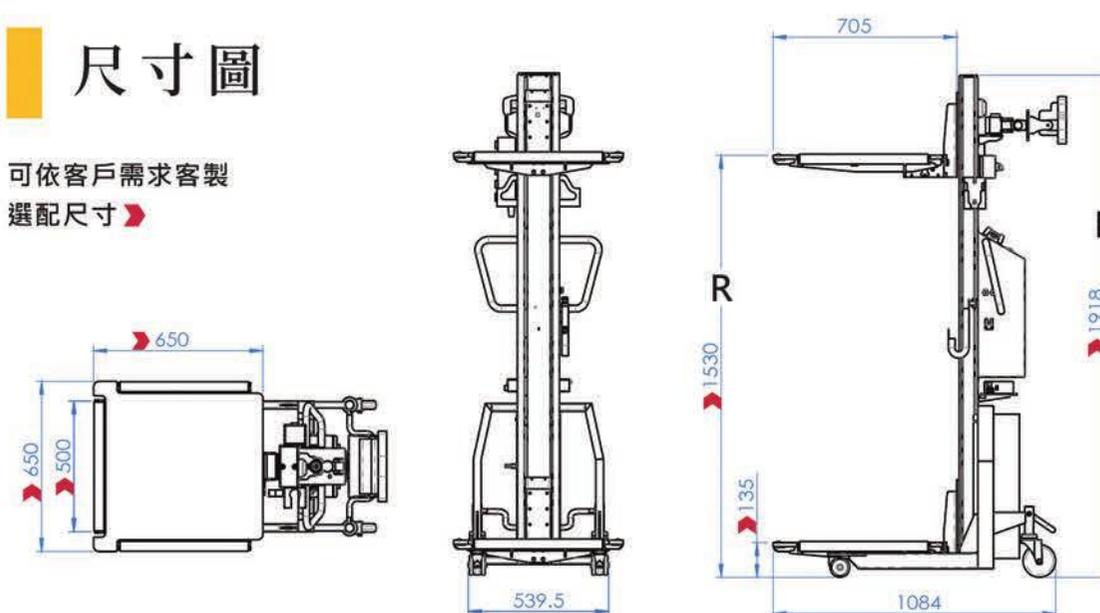


## 航太級鋁合金系列 Grace 荷重：50kg (輕量高速馬達)

主機型號	Grace160A	Grace190A	Grace220A
R 揚升高度 mm	200 - 1380mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	200mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V7AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	2.5小時		
材質	鋁質中柱 + 鋁質腳架、304 不鏽鋼電控箱		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

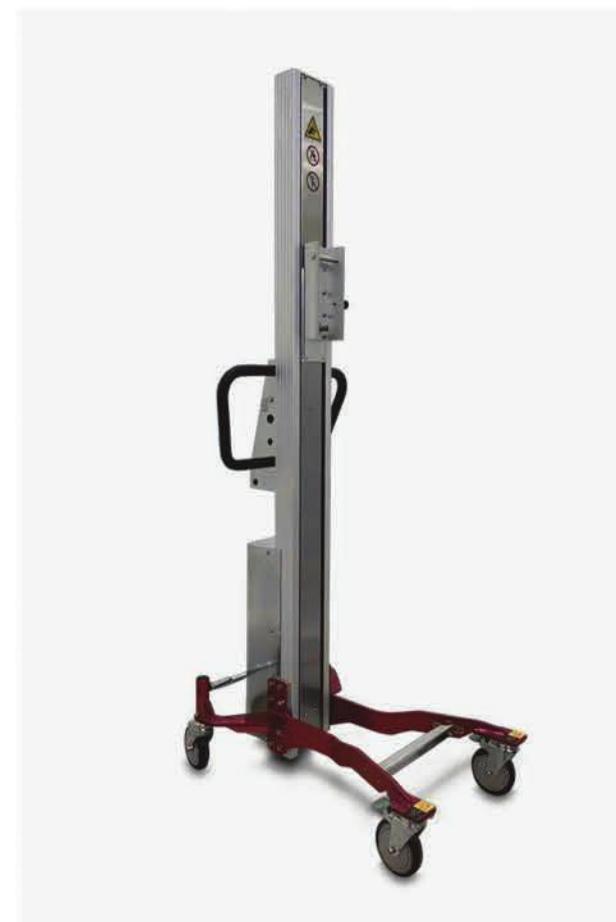

### Grace190A

#113090201A

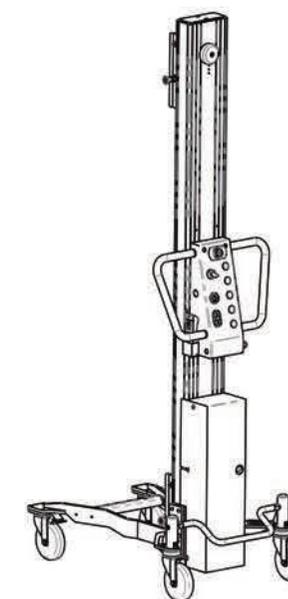




## 常用升降治具

► 更多選擇, 請洽好搬手



## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ►

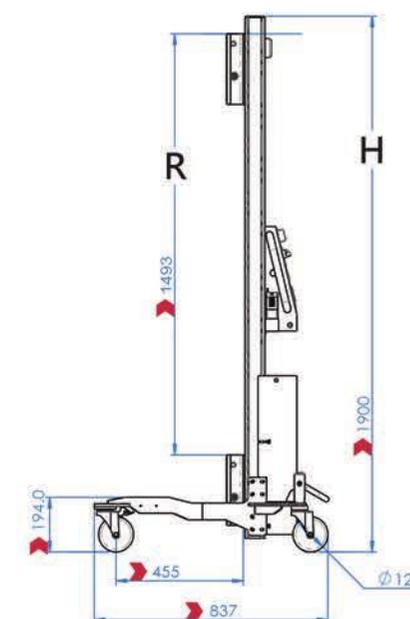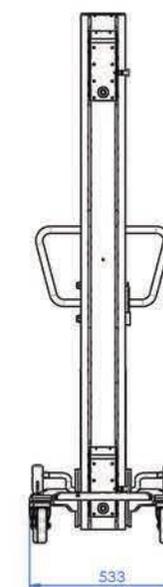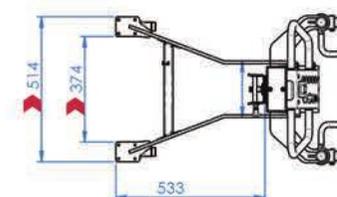


## 航太級鋁合金系列 JOG 荷重：70kg

主機型號	Jog160A	Jog190A	Jog220A
R 揚升高度 mm	1200 - 1380mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V7AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		
材質	鋁、304 不鏽鋼		



Jog160-FBS  
#114022701A / 113121901A

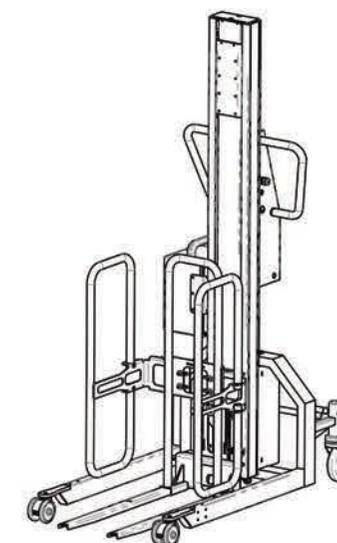



## 常用升降治具

► 更多選擇, 請洽好搬手



## 尺寸圖

可依客戶需求客製  
選配尺寸 ►

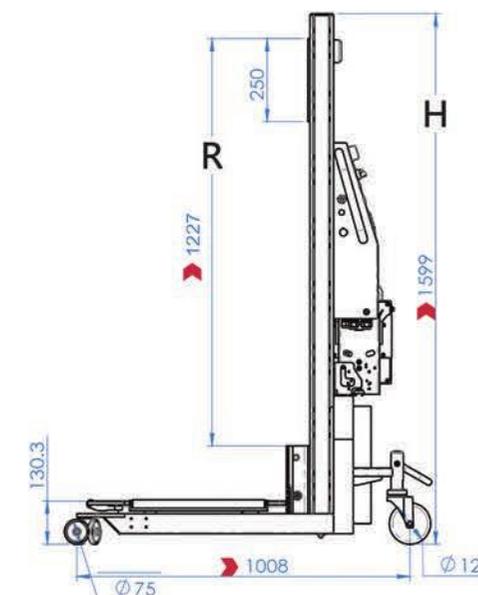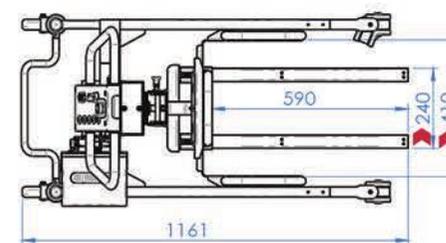

## 熱門手動治具 ▶ 更多選擇, 請洽好搬手



**CAS**

▲ 懸浮吊臂



**CFS**

▲ C形牙叉



**FTP**

▲ 前翻倒料平台



**JCF**

▲ 訂製牙叉



**MRH**

▲ 卷料翻轉夾(水平取放料)



**MRH**

▲ 卷料翻轉夾(垂直取放料)



**MCP**

▲ 手動輸送平台



**RPF**

▲ 柵欄滾輪平台





## 熱門電動治具



▲ 側向滾輪輸送平台



▲ 舉升旋轉倒料



▲ 電動夾爪




▲ 磅秤輸送平台



▲ 智能翻轉倒料(左側倒料)



▲ 舉缸旋轉倒料(前翻倒料)

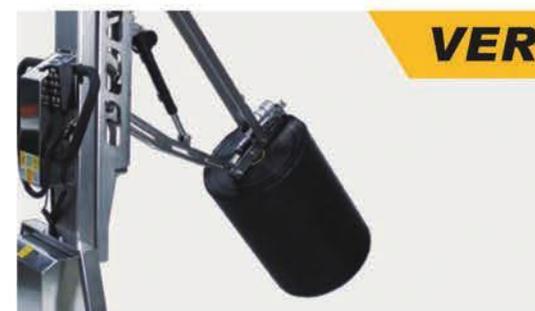

▲ 電動卷料夾翻轉



▲ 電動卷料夾翻轉

Lift with Ease,  
Move with Confidence.



Showcase **Cleanrooms**  
成功案例 **無塵室**



#108031801A



#113100101A



#113031101A



#113110601A



#110020308A



#113072601A



#112120101A



#111123001A

**Showcase Food factory, Central kitchen  
Pharmaceutical**

**成功案例 食品工廠、中央廚房、製藥廠**



#111110101A



#114022801A



#107090910A



#111081901A

Showcase Reel handlings  
成功案例 膜卷搬運



#113111301A



#113082501A



#112022801A



#112042501A

Showcase **Hospital, Biotech  
Warehouse**

成功案例 醫院、生技、倉儲