



CÔNG TY TNHH FULL-SHARP AUTOMATIZED VN

CHUYÊN TÂM - CHẤT LƯỢNG - CHÂN THÀNH - CHUYÊN NGHIỆP



GIỚI THIỆU

Kính gửi Quý khách hàng, đối tác!

Công ty TNHH Full-Sharp Automatized VN (FULL-SHARP) xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị. FULL-SHARP được thành lập vào năm 1991 tại Đài Loan. Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm **NÂNG HẠ TRỢ LỰC** chất lượng cao, được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp ráp bởi đội ngũ thiết kế xuất sắc của công ty, cùng với sự hỗ trợ của các giáo sư và các nhóm kỹ thuật chuyên nghiệp.

Chúng tôi chuyên sản xuất, kinh doanh các thiết bị nâng hạ như: **THIẾT BỊ NÂNG HẠ CHÂN KHÔNG, THANH RAY NHẸ, TAY NÂNG TRỢ LỰC, CẦU TRỤC KHÍ NÉN, XE NÂNG ĐIỆN PHÒNG SẠCH...** chúng tôi luôn nghiên cứu và cải thiện các tính năng sử dụng, sáng tạo nên các sản phẩm điều khiển bằng khí nén hoặc hệ thống chạy điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong những năm qua, chúng tôi đã không ngừng cải tiến sản phẩm để tiết kiệm sức lao động, làm cho sản phẩm nhỏ gọn, đẹp mắt hơn để phục vụ nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi tự hào khi được các thương hiệu nổi tiếng đón nhận và tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Trân trọng!


Công ty TNHH Full-Sharp Automatized VN



Thanh ray nhẹ 5T

Ứng dụng

- ▶ Thanh ray nhẹ 5T được thiết kế đặc biệt, chịu tải nặng và có trọng lượng nhẹ, gắn liền với ròng rọc chạy bên trong khi sử dụng không gây tiếng ồn, không bị nhỏ dầu.
- ▶ Thanh ray nhẹ 5T được lắp đặt phổ biến trong hầu hết các nhà máy đặc biệt phù hợp với nhà máy sản xuất ô tô.
- ▶ Thanh ray nhẹ 5T được lắp ráp bằng bulong không hàn, rất thuận tiện cho việc di chuyển, tháo dỡ, thay đổi khi cần mở rộng nhà xưởng hoặc dây chuyền sản xuất.
- ▶ 5T light rail is specially designed, heavy and light load. When using the design with pulley, it will not make noise, no oil dripping.
- ▶ 5T light rail is installed in automobile assembly plants and other conventional factories.
- ▶ 5T light rail is installed in a non-welded bolt type, very convenient when needing to expand the factory or production line. Easy to move or change the line because it can be disassembled.

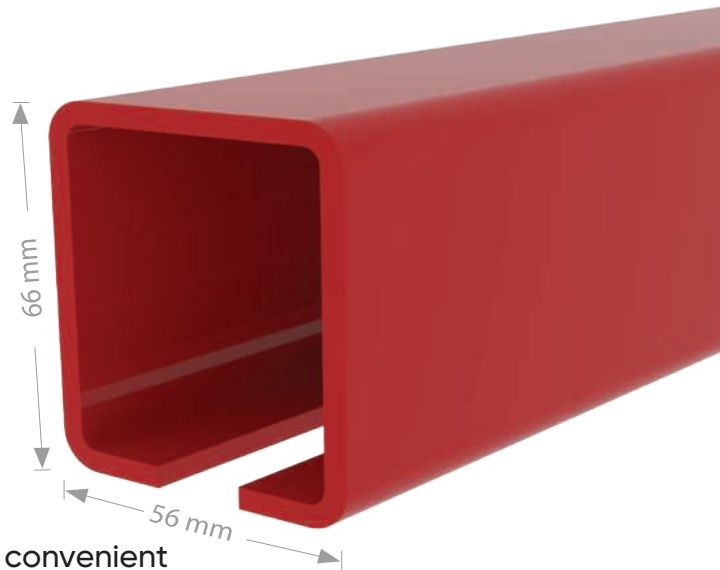


Thông số


Chất liệu	Thép hợp kim
Tải trọng nâng	200 kg
Chiều dài thanh ray dọc	Không giới hạn
Chiều dài thanh ray ngang	5.5 Mét

Kích thước


Cân nặng

1000mm	6 kg
2000mm	13 kg
3000mm	20 kg
4000mm	26 kg
5000mm	33 kg
6000mm	40 kg

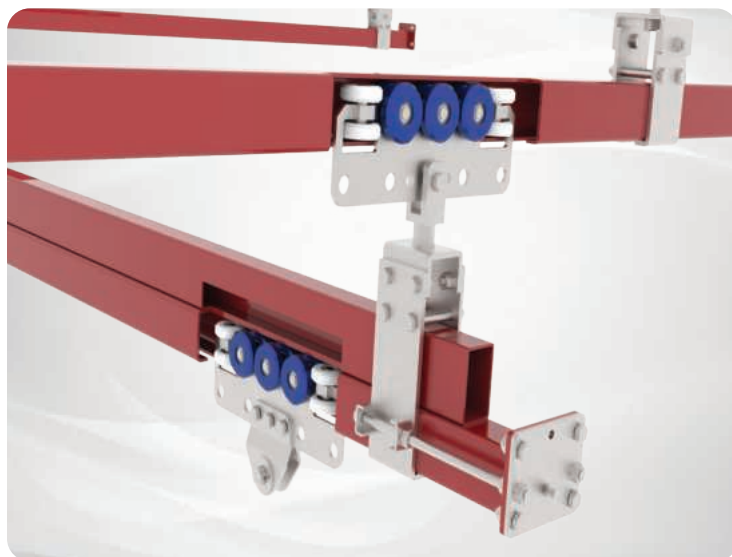

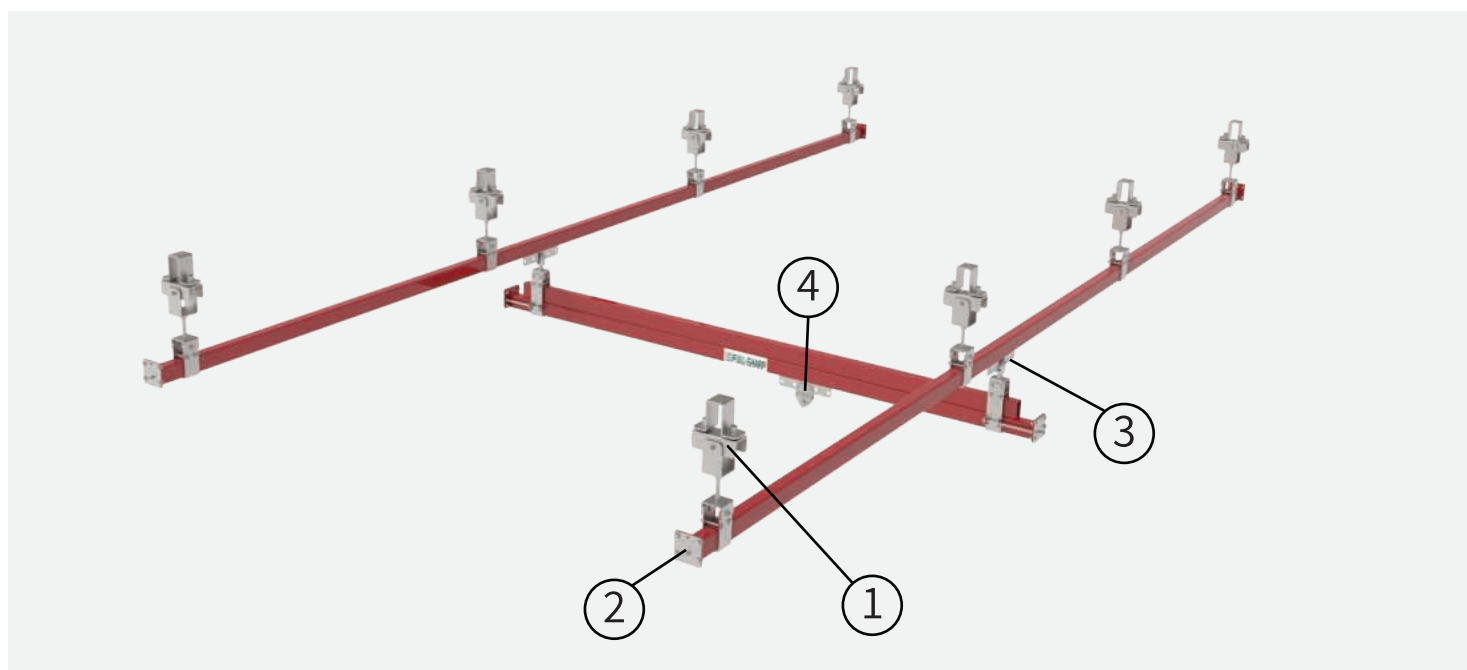

Bộ treo thanh ray dọc

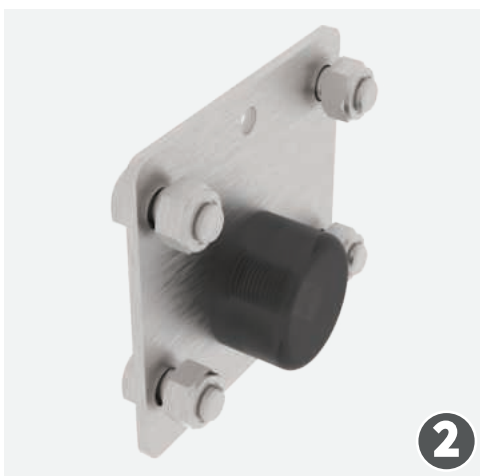

Tấm chặn đầu thanh ray
cao su giảm chấn



Bộ ròng rọc treo
thanh ray ngang



Bộ ròng rọc treo
palang 200kg



Bộ ròng rọc treo
palang 80kg



Bộ ròng rọc treo dây
điện (1,5m/1 bộ)

Các dự án tham khảo




Các dự án tham khảo



Ứng dụng

- ▶ Thanh ray nhôm được thiết kế có trọng lượng nhẹ, hình thức đẹp, chống ăn mòn, chịu lực tốt. Trong quá trình chịu tải không gây tiếng ồn, không kẹt, không tạo gỉ sắt hoặc nhỏ dầu.
- ▶ Thanh ray nhôm được lắp đặt thích hợp trong các nhà máy lắp ráp ô tô, phòng sạch, nhà máy hóa chất, thực phẩm, cơ sở y tế...
- ▶ Thanh ray nhôm được lắp ráp bằng bulong không hàn, rất thuận tiện cho việc di chuyển, tháo dỡ, thay đổi khi cần mở rộng nhà xưởng hoặc dây chuyền sản xuất.
- ▶ Aluminum rails are designed for light weight, beautiful appearance, anti-corrosion, and load-bearing. During the load-bearing process, there is no noise, jamming, rust, or oil dripping.
- ▶ Aluminum rails are installed in automobile assembly plants, clean rooms, chemical plants, food plants, and medical facilities...
- ▶ Designed in a non-welded bolt style, it is very convenient when it is necessary to expand the factory or production line. Easy to move or change the line because it can be disassembled and reassembled.

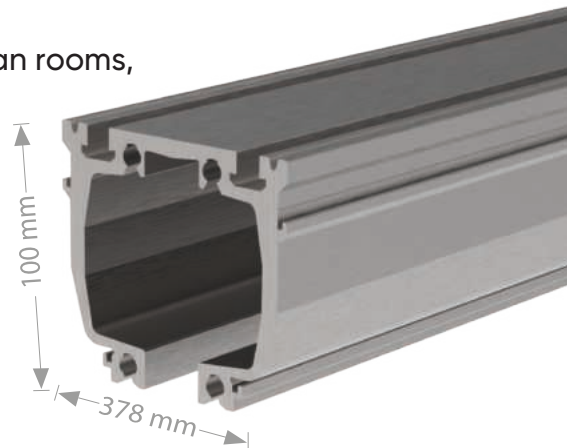

Thông số

Chất liệu Hợp kim nhôm

Tải trọng nâng 200 kg

Chiều dài thanh ray dọc Không giới hạn

Chiều dài thanh ray ngang 5.5 Mét

Kích thước

Cân nặng

1000mm 7 kg


2000mm 14 kg


3000mm 20 kg

4000mm 27 kg


5000mm 34 kg

6000mm 40 kg

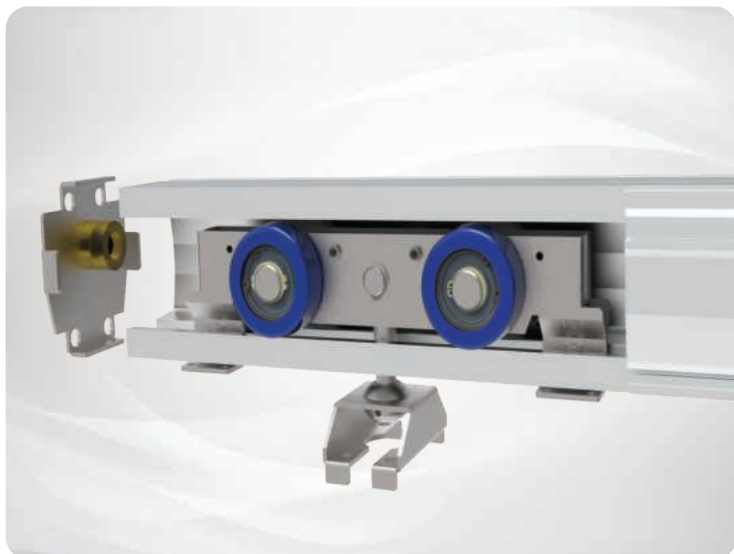

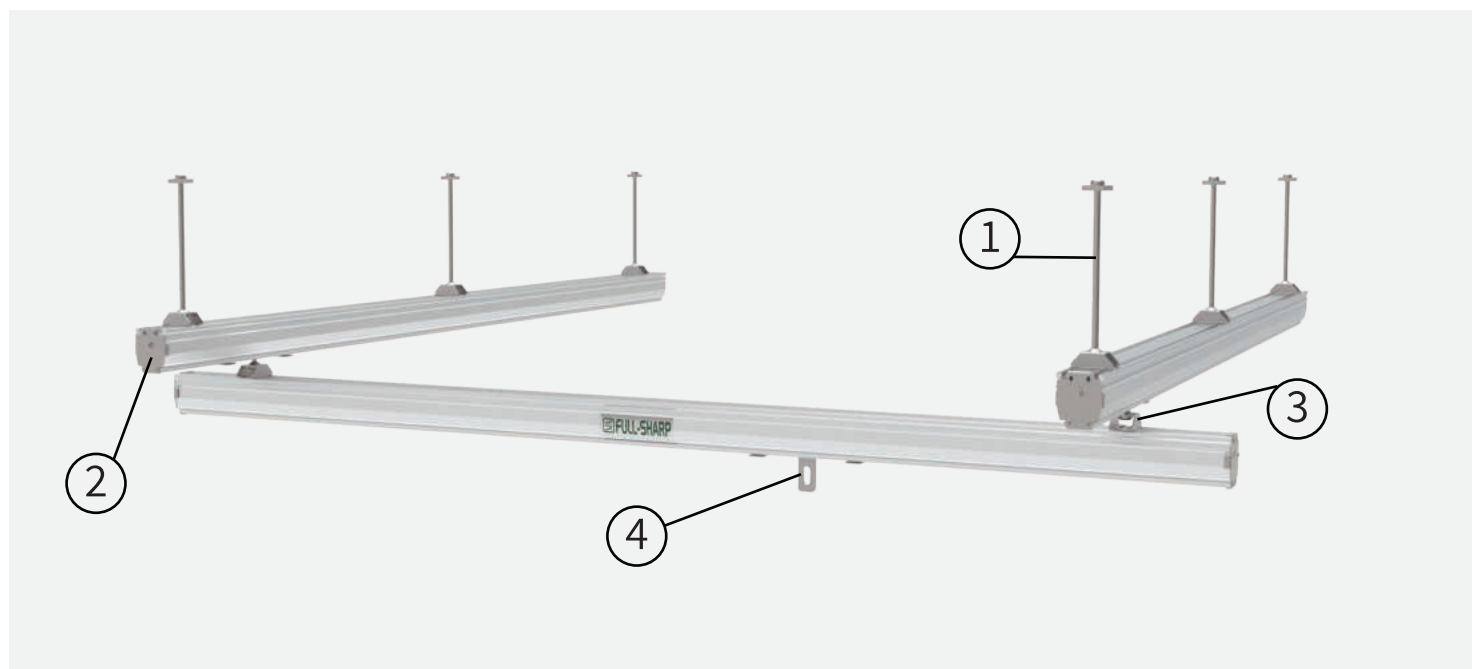

Bộ treo thanh ray dọc

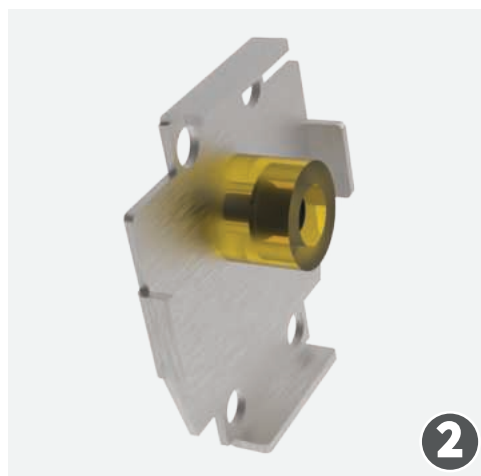

Tấm chặn đầu thanh ray cao su giảm chấn



Bộ ròng rọc treo thanh ray ngang



Bộ ròng rọc treo palang 200kg



Bộ ròng rọc treo palang 80kg



Bộ treo dây điện

Các dự án tham khảo




Các dự án tham khảo



Ứng dụng

- Thanh ray thép được thiết kế đặc biệt và không gây ra tiếng ồn, không gây ma sát hay chảy dầu khi sử dụng. Thanh ray phù hợp dùng ở nhà máy lắp ráp ô tô, các dây chuyền sản xuất thông dụng,...
- Thanh ray thép được lắp ráp bằng bulong không hàn, rất thuận tiện cho việc di chuyển, tháo dỡ, thay đổi khi cần mở rộng nhà xưởng hoặc dây chuyền sản xuất.
- Made in Taiwan, the rail is made of specially designed material that is durable and lightweight and will not cause noise, iron filings or oil dripping when used. This rail is suitable for various types of locations, such as automobile assembly plants, various production lines, etc.
- This product is designed to be bolted together and does not require welding. When the factory or production line needs to be expanded in the future, the longitudinal beams can be easily expanded and added when moving the factory or changing the production line. In the future, it can be disassembled with simple hand tools. Reinstall in the appropriate location.

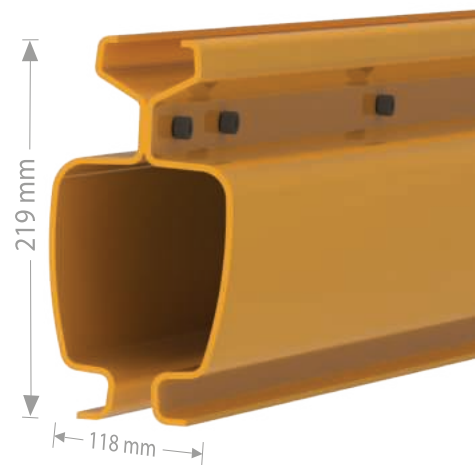

Thông số


Chất liệu	Thép hợp kim
Tải trọng nâng	500 kg
Chiều dài thanh ray dọc	Không giới hạn
Chiều dài thanh ray ngang	8 Mét

Kích thước

Cân nặng

1000mm	19 kg
2000mm	39 kg
3000mm	58 kg
4000mm	78 kg
5000mm	97 kg
6000mm	117 kg
7000mm	137 kg
8000mm	156 kg



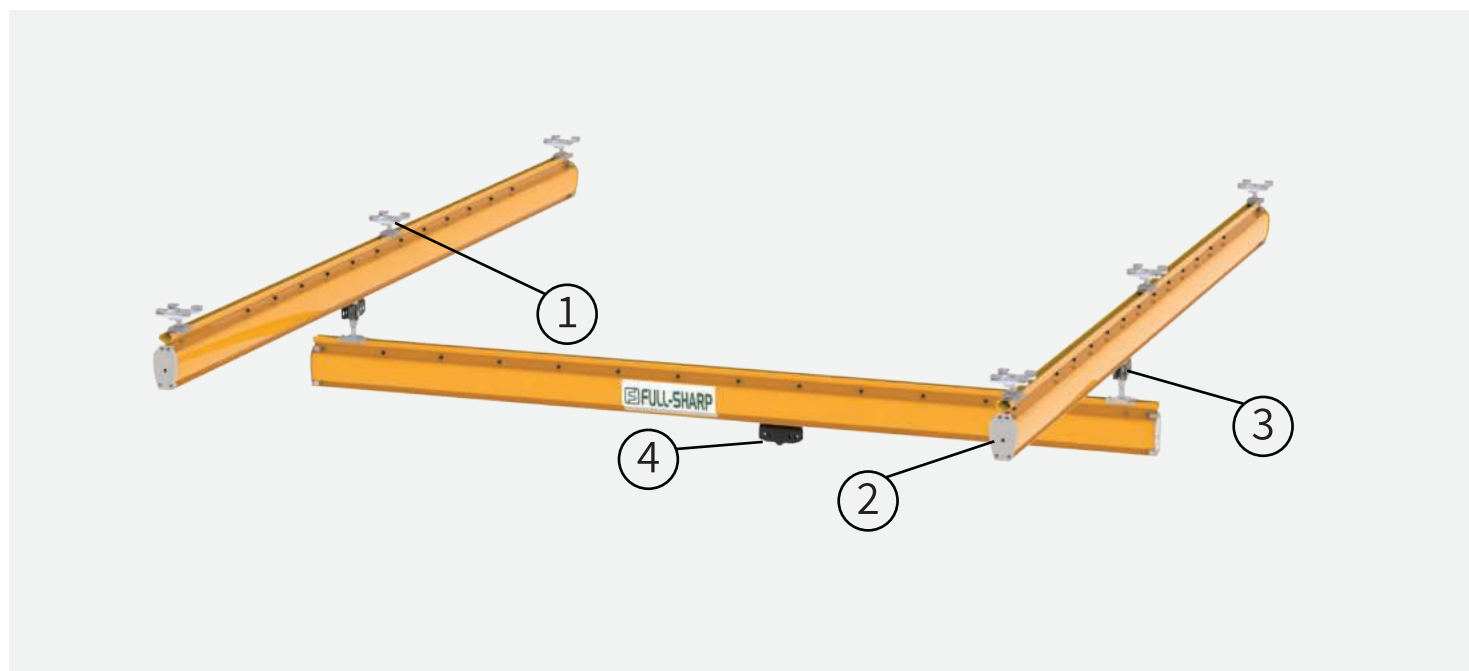

1

Bộ treo thanh ray dọc



2

Tấm chặn đầu thanh ray cao su giảm chấn



3

Bộ ròng rọc treo thanh ray ngang



4

Bộ ròng rọc treo palang



Bộ treo dây điện

Các dự án tham khảo



Các dự án tham khảo




Ứng dụng

- ▶ Nguồn khí: 6~7kg/cm²
- ▶ Lắp đặt dễ dàng và vận hành êm ái: Bạn có thể tự lắp đặt và sử dụng sau khi kết nối với nguồn khí. Có thể di chuyển lên xuống dễ dàng, êm ái khi chịu tải. Có thể đi kèm với các tool đặc biệt để phù hợp với từng nhu cầu.
- ▶ Độ an toàn cao, chống cháy nổ: Sử dụng điều khiển hoàn toàn bằng khí nén, khi nguồn cấp khí bị mất đột ngột, phôi sẽ không rơi ngay lập tức, đảm bảo an toàn cho người thao tác và phôi. Thích hợp để sử dụng ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao.
- ▶ Air source: 6~7kg/cm²
- ▶ Easy installation and smooth operation: You can install and use it by yourself after connecting to the air source. Lifting up and down easily, smoothly when bearing load. Can be accompanied by special tools to suit each project.
- ▶ High safety, explosion-proof: Using completely pneumatic control, when the air supply is suddenly lost, the workpiece will not fall immediately, ensuring the safety of the operator and the workpiece. Suitable for use in places with high risk of explosion.

Thông số

Model	Load	Length	Lift Height
FL80	80Kg	3~4m	2m
FL200	200Kg	3m	2m

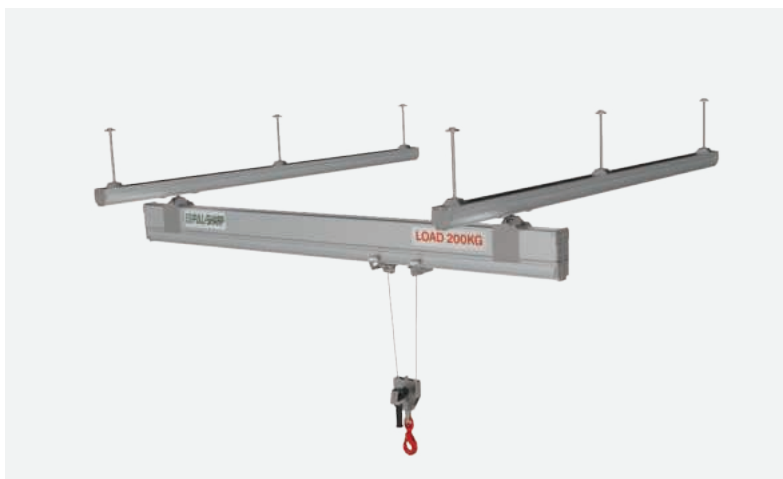

Cầu trục khí nén dạng treo thanh ray



Cầu trục xoay khí nén





Tay cầm nút bấm cơ khí nén



Tay cầm cảm ứng lực


Tool thiết kế theo yêu cầu

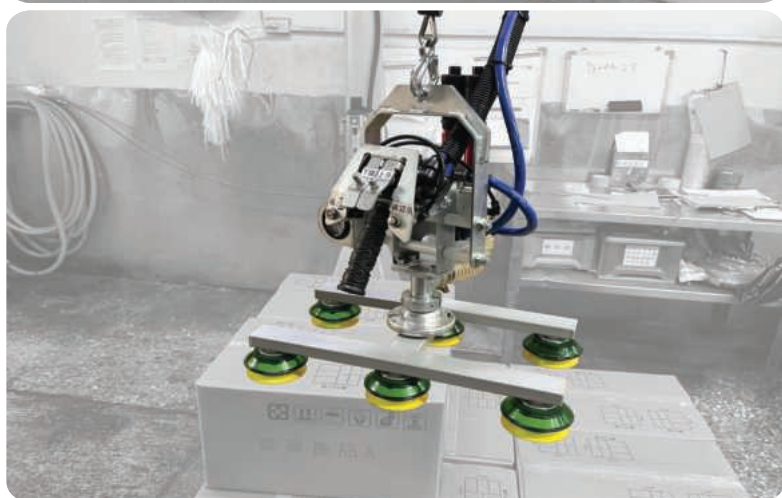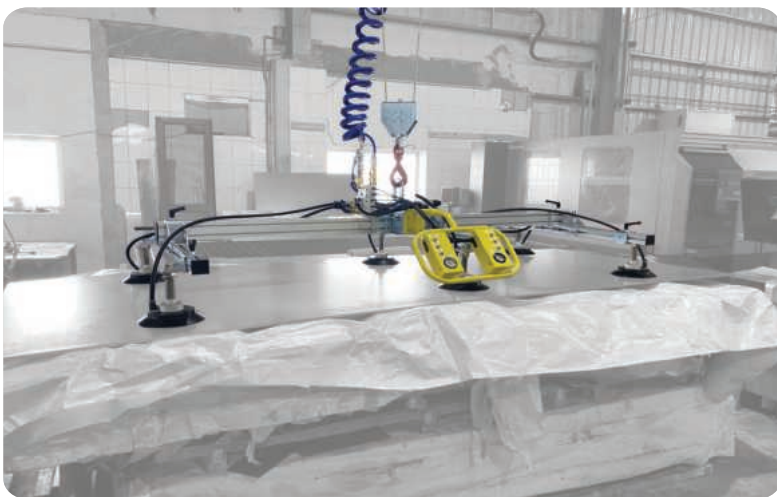


Các dự án tham khảo



Các dự án tham khảo

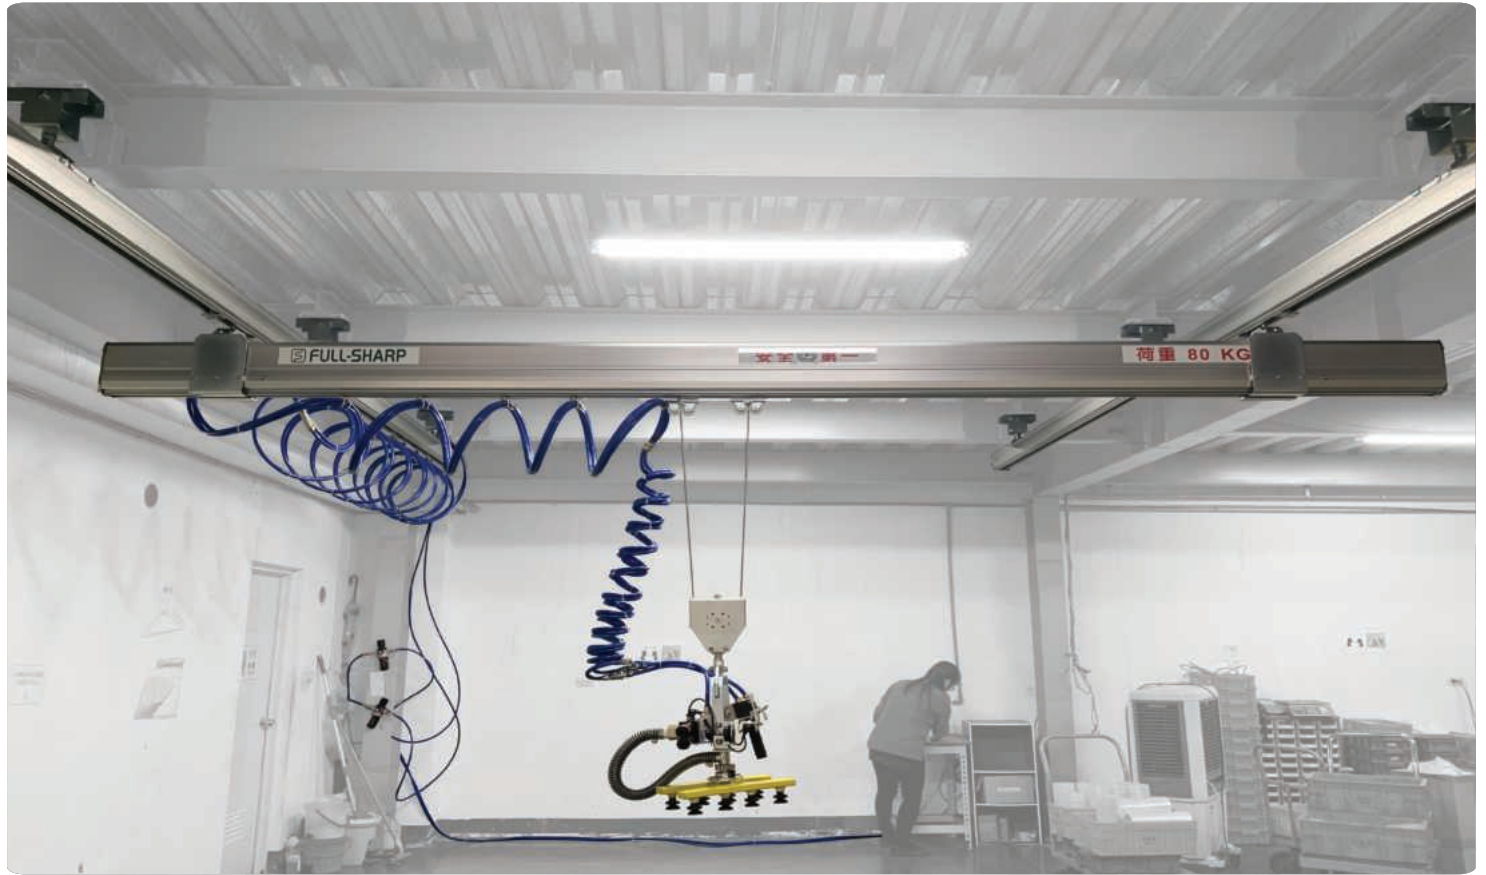

Các dự án tham khảo

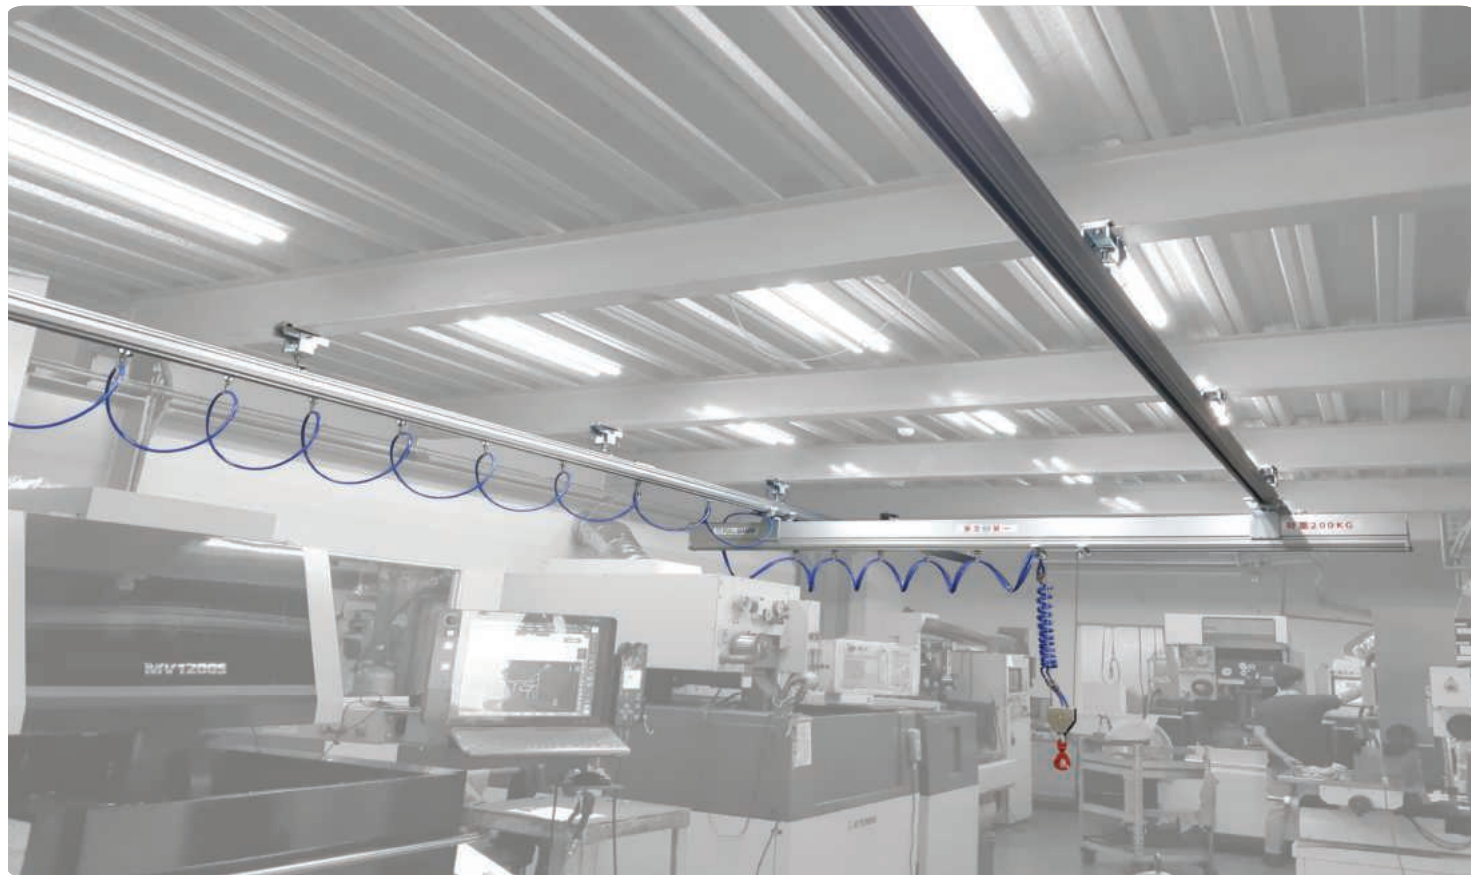



Nhà máy tại Đào Viên Đài Loan

- 📍 桃園市中壢區內定里7鄰內定16街593-1號
- ☎ 03-4518806
- ☎ 03-4680906
- ✉ jason.kuo@full-sharp.com.tw
- 🌐 full-sharp.com.tw



Văn phòng đại diện Đài Trung Đài Loan

- 📍 台中市南屯區忠勇路52-201號
- ☎ 04-23826236
- ☎ 04-23826239
- ✉ fullsharp320@gmail.com
- 🌐 full-sharp.com.tw



Nhà máy tại Cao Hùng Đài Loan

- 📍 高雄市大寮區內坑里內坑路9-28號
- ☎ 07-7875556
- ☎ 07-7874849
- ✉ cindychang@full-sharp.com.tw
- 🌐 full-sharp.com.tw



Nhà máy tại Hải Phòng

- 📍 Nhà xưởng A1-1, Số 6, đường số 23, KCN VSIP Hải Phòng
- ☎ (+84)225.3888336 / (+84)225.3888338
- ☎ (+84)225.3888339
- ✉ sales@fullsharp.com.vn
- 🌐 fullsharp.com.vn